

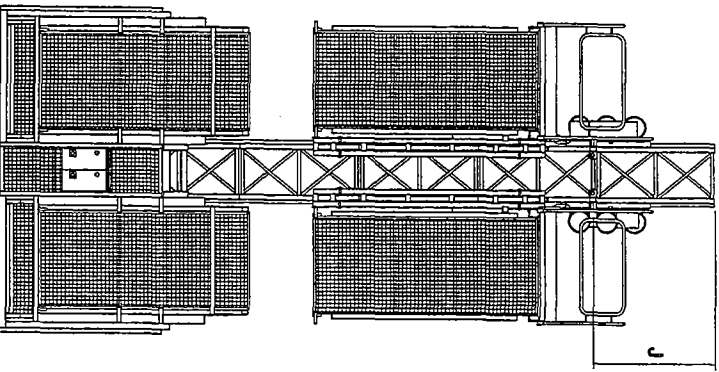


# PLA 2076

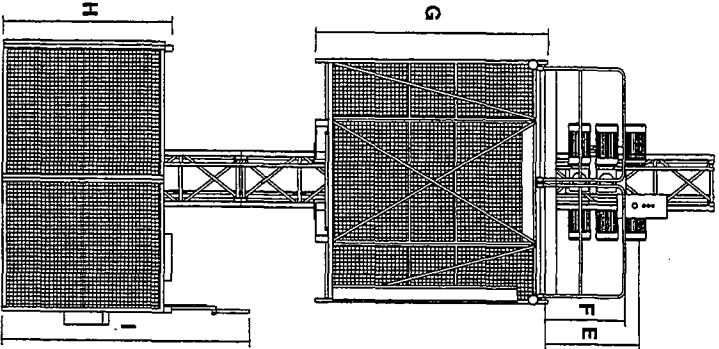

PLA 2076			
A	3.42 m	F	1.00 m
B	4.20 m	G	3.15 m
C	3.10 m	H	2.15 m
D	1.50 m	I	3.15 m
E	1.49 m	J	1.51 m

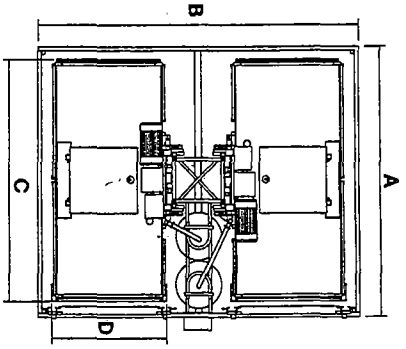

# PLA 2076

Max. payload  
Max. Tragfähigkeit  
Capacité maxi  
Max. hefcapaciteit

2 x 2000 kg

Module rack  
Zahnstangenmodul  
Module de crémaillère  
Modul tandheugel

8

Max. anchored mast height  
Max. verankerte Masthöhe  
Hauteur maxi  
Max. verankerde masthoogte

200 m

Dependent on mast height and power supply.  
Abhängig von Masthöhe und Anschlußspannung.  
En fonction de la hauteur du mât et l'alimentation électrique.  
Afhankelijk van masthoogte en voedingsspanning.

Max. freestanding height  
Max. freistehende Höhe  
Hauteur autostable  
Max. vrijstaande hoogte

0 m

Amperage nominal  
Absicherung  
Intensité nominale  
Amperage

2 x 60 A

Hoisting/descending speed  
Hub/Senkgeschwindigkeit  
Vitesse d'élévation  
Hef/daalsnelheid

40 m/min

Length mast section  
Mastsektionlänge  
Longueur d'une section de mât  
Lengte mastelement

1508 mm

Cabin dimensions  
Kabine-Abmessungen  
Dimensions de cabine  
Afmetingen Cabine

3.0 x 1.3 x 2.6 m

Weight mast section  
Gewicht Mastsektion  
Poids d'une section de mât  
Gewicht mastelement

134 kg

Anchoring distance  
Ankerabstand  
Distance entre ancrages  
Ankerafstand

12 m

Weight base unit  
Gewicht Basiseinheit  
Poids de l'unité de base  
Gewicht Basismachine

4810 kg

Motor rating  
Motorleistung  
Puissance moteur  
Motorvermogen

3 x 10.5 kW

Power supply  
Netzspannung  
Alimentation électrique  
Voedingsspanning

230/400 V 50/60 Hz

Distance between cable guides  
Abstand zwischen Kabelführungen  
Distance entre guide-câble  
Afstand tussen kabelgeleiders

6 m

Specifications are guidance only and vary per machine configuration. / Die Spezifikationen gelten ausschließlich als Anleitung und sind für jede Maschinekonfiguration unterschiedlich. / Les spécifications servent uniquement de guide et peuvent varier selon la configuration de la machine. / De specificaties dienen als richtlijn en variëren per machineconfiguratie.